

Spassbahner Modulnorm, Stromverbindung

Die Module werden untereinander mit 4mm Bananenstecker/-buchsen verbunden.


Empfohlen wird, dass je Schiene an einer Modulseite 2 Kabel, zwischen 30cm und 40cm lang, je eines mit Stecker und eines mit Buchse angebracht sind.

Das hat den Vorteil, dass niemand kopfüber unter einem Modul nach einer Buchse suchen muss, sondern die Kabel durch leichtes Bücken miteinander verbunden werden können.

Da konsequent vom Modul in Richtung des Überganges in Fahrtrichtung geguckt an jeder Schiene rechts ein Stecker und links eine Buchse angebracht ist, ist ein verpölen unmöglich.

Die Übergänge zwischen den einzelnen Segmentteilen eines größeren Moduls (zB mein Bahnhof saerdnA) sind davon nicht betroffen.

Schematische Darstellung:

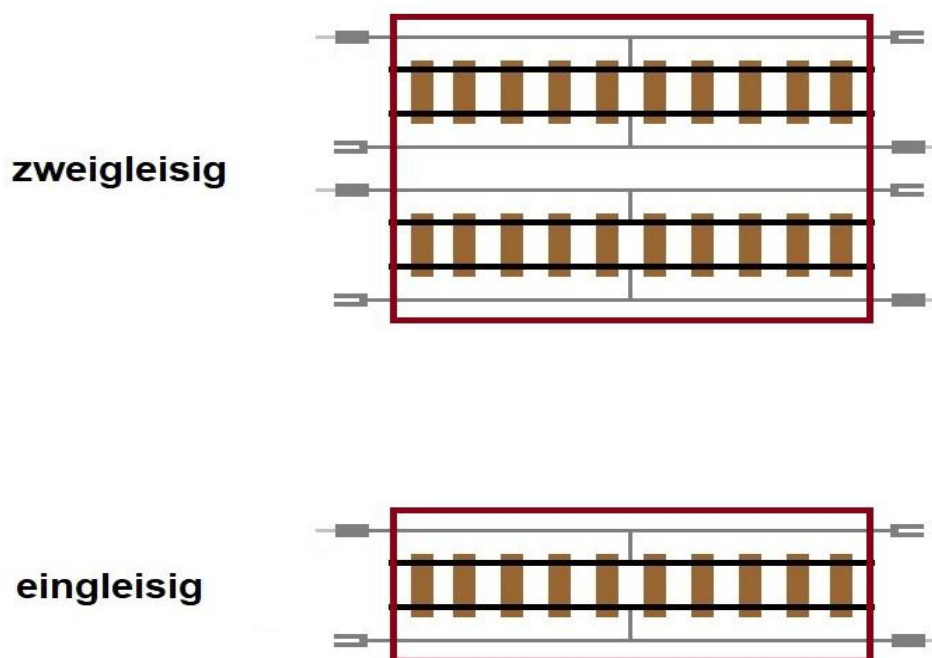

Beispiel für Stecker und Buchse:

4mm Buchse und Stecker

